


Acumuladores inercia

Depósito acumulador para el calentamiento de agua especialmente indicados para sistemas que precisen inercia térmica. Construidos en acero al carbono, pintados exteriormente y provistos de un aislamiento estándar de poliuretano flexible de 100mm.

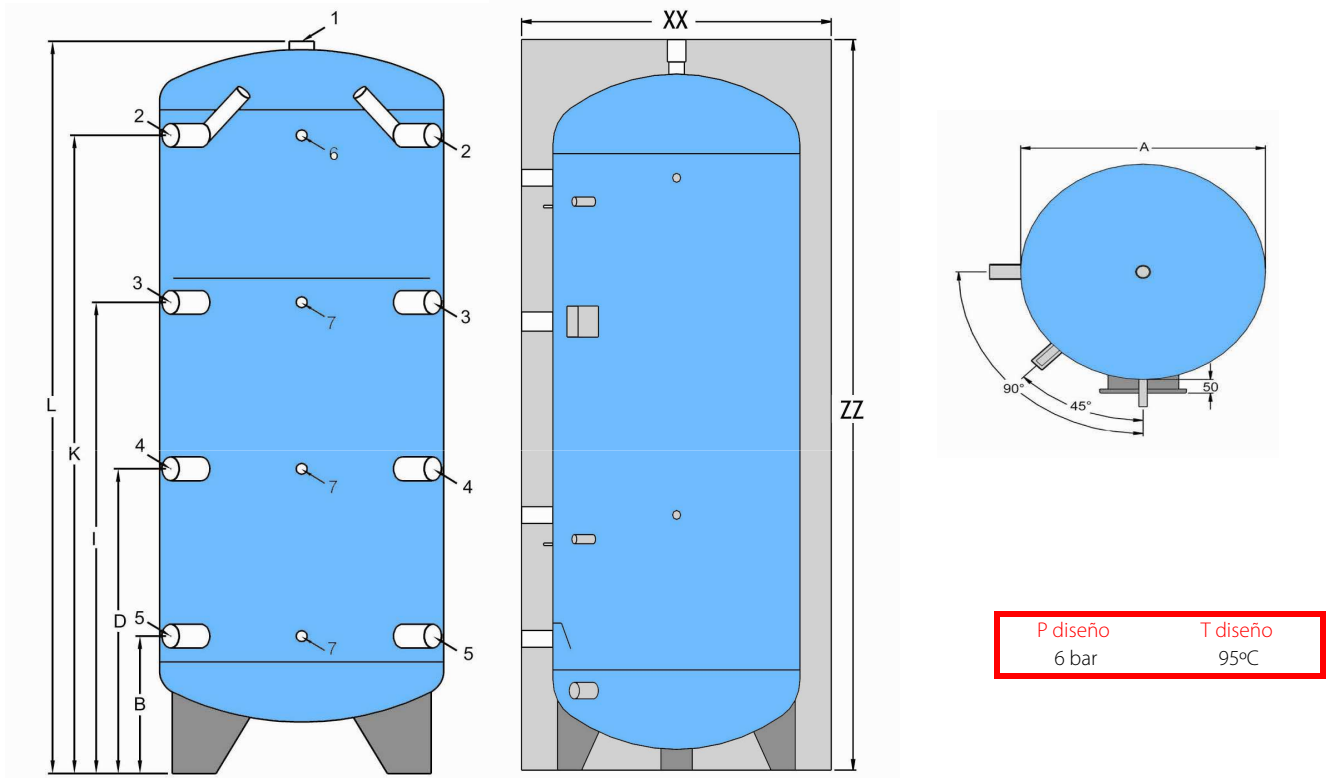

Dimensiones (mm)

Modelo	Volumen (l)	A	B	D	I	K	L	xx	zz	Peso (Kg)
AICV003	300	500	215	595	975	1355	1560	700	1635	90
AICV004	500	650	330	710	1090	1470	1700	850	1775	120
AICV005	750	790	335	715	1095	1475	1725	990	1800	170
AICV006	1000	790	280	805	1335	1860	2115	990	2190	190
AICV007	1500	1.000	390	750	1310	1770	2090	1200	2165	240
AICV008	2000	1.100	390	950	1510	2070	2405	1300	2480	330
AICV009	3000	1.250	390	1020	1650	2280	2645	1450	2720	400
AICV010	4000	1.500	470	1030	1590	2150	2575	1700	2645	460
AICV011	5000	1.600	465	1095	1725	2355	2795	1800	2870	555

Conexiones

1	Evacuación de aire	1" 1/4"
2	Entrada desde sistema auxiliar	1 1/2"
3	Entrada desde sistema auxiliar	1 1/2"
4	Salida hacia sistema auxiliar - 50°C	1 1/2"
5	Salida hacia sistema auxiliar - 30°C	1 1/2"
6	Termómetro	1/2"

